


Informazioni Tecniche: Chiavetta volano per modifica della fasatura d'accensione



Installando questa chiavette, è possibile anticipare (o ritardare) il punto di accensione della miscela combustibile. Se usata in combinazione con le unità elettroniche EcuPlus Easy, essa permette una migliore accensione della miscela ottenendo più Potenza a tutti i regimi di funzionamento del motore. La particolare lavorazione di questa chiavetta, evita il danneggiamento della gola di alloggiamento così da impedire il movimento del volano durante il normale funzionamento.

Dati tecnici:

Dettagli			Compatibilità	
Codice d'ordine	T.RK-3D	T.RK-5D	T.RK-7D	Tutti i motori Equipaggiati con le unità elettroniche <i>Easy/Easy K</i>
A	10mm 0.393 inch	10mm 0.393 inch	10mm 0.393 inch	
B	4mm 0.157 inch	4mm 0.157 inch	4mm 0.157 inch	
C	3mm 0.118 inch	3mm 0.118 inch	3mm 0.118 inch	
α	93°	95°	97°	

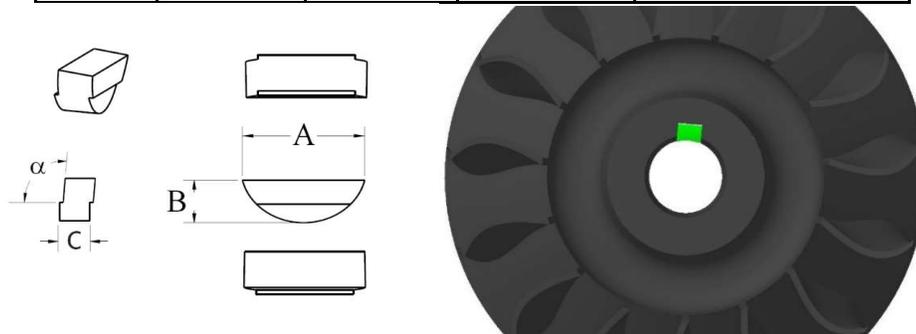

Note per l'installazione:

Inserisci la tua chiavetta nell'alloggiamento dell'albero motore assicurandoti che l'offset sia rivolto verso la parte posteriore del motore (il lato del silenziatore del motore). È importante che la chiave si trovi completamente inserita nella sua sede fino in fondo. Se riscontri difficoltà ad inserirla, prova a levigare leggermente la chiavetta con un tela smeriglio. Per l'uso nei motori R/C di tipo (Zenoah G230RC / G240RC / G260RC / G270RC / G290RC / G320RC / CY23RC / CY26RC / CY27RC / F270 / CY29RC / GP290 etc), senza l'impiego delle unità elettroniche Easy, si ricorda che il punto di accensione è già anticipato su questi motori, quindi l'installazione di una chiavetta anticiperà ulteriormente i tempi penalizzando le prestazioni del tuo motore, e potenzialmente potrebbe anche danneggiarlo.